



## 标准网络机柜 F 型



龙腾科技有限公司 <http://www.lttech.cn> 电话:86-755-89671906,81152976 龙腾科技有限公司 <http://www.lttech.cn> 电话:86-755-89671906,81152976

### 特性:

- ◆ F 型机柜按高度分多种型号。
- ◆ 该系列机柜吸收国内外同类产品的先进加工工艺，结合国内的用户需求而设计生产的。
- ◆ F 型机柜采用拼装设计结构，内部保证 19" 可放多种服务器。底部可换防尘进线孔。
- ◆ 经济型机柜前门为普通带锁玻璃门。
- ◆ F 型机柜适应于 IBM、HP、DELL、COMPUQ 等多种品牌服务器的摆放。另外，该型号机柜符合 GB/T3047.2 标准规定。
- ◆ 用户还可根据自己的需要订做 F 型机柜加深加宽机柜。

### 标准机柜基本配置:

| 名称      | 说明               | 数量  |
|---------|------------------|-----|
| 钢化玻璃门   | 钢质带锁玻璃前门         | 1   |
| 后门      | 钢质无孔门            | 1   |
| 侧门      | 钢质可扣拆卸侧门         | 共 2 |
| 转向轮、支承脚 | 高强度耐磨转向轮         | 各 4 |
| 风机板     | 加深机柜为四组风机，标准机柜两组 | 1   |
| 托板      | 可根据客户自订          |     |
| 电源板     | 六位插座电源板          | 1   |

### 标准机柜型号:

| 订货号   | 宽(W)*深(D)*高(H)    | 高度  | 重量(Kg) |
|-------|-------------------|-----|--------|
| F6618 | 600*600*1000 (mm) | 18U | 55     |
| F6622 | 600*600*1200 (mm) | 22U | 60     |
| F6627 | 600*600*1400 (mm) | 27U | 67     |
| F6632 | 600*600*1600 (mm) | 32U | 77     |
| F6637 | 600*600*1800 (mm) | 37U | 82     |
| F6642 | 600*600*2000 (mm) | 42U | 90     |
| F6647 | 600*600*2200 (mm) | 47U |        |





加深机柜型号:

| 订货号    | 宽(W)*深(D)*高(H)     | 高度  | 重量(Kg) |
|--------|--------------------|-----|--------|
| F6822  | 600*800*1200 (mm)  | 22U | 70     |
| F6827  | 600*800*1400 (mm)  | 27U | 78     |
| F6832  | 600*800*1600 (mm)  | 32U | 90     |
| F6837  | 600*800*1800 (mm)  | 37U | 97     |
| F6842  | 600*800*2000 (mm)  | 42U | 106    |
| F6847  | 600*800*2200 (mm)  | 47U |        |
| F6932  | 600*960*1600 (mm)  | 32U |        |
| F6937  | 600*960*1800 (mm)  | 37U |        |
| F6942  | 600*960*2000 (mm)  | 42U | 118    |
| F6947  | 600*960*2200 (mm)  | 47U |        |
| F69B32 | 600*900*1600 (mm)  | 32U |        |
| F69B37 | 600*900*1800 (mm)  | 37U | 104    |
| F69B42 | 600*900*2000 (mm)  | 42U | 114    |
| F69B47 | 600*900*2200 (mm)  | 47U |        |
| F61032 | 600*1000*1600 (mm) | 32U |        |
| F61037 | 600*1000*1800 (mm) | 37U |        |
| F61042 | 600*1000*2000 (mm) | 42U | 120    |
| F61047 | 600*1000*2200 (mm) | 47U |        |

加宽加深机柜型号:

| 订货号    | 宽(W)*深(D)*高(H)     | 高度  | 重量 (Kg) |
|--------|--------------------|-----|---------|
| F8822  | 800*800*1200 (mm)  | 22U |         |
| F8827  | 800*800*1400 (mm)  | 27U |         |
| F8832  | 800*800*1800 (mm)  | 32U |         |
| F8837  | 800*800*1800 (mm)  | 37U |         |
| F8842  | 800*800*2000 (mm)  | 42U | 134     |
| F8847  | 800*800*2200 (mm)  | 47U |         |
| F8932  | 800*960*1800 (mm)  | 32U | 140     |
| F8937  | 800*960*1800 (mm)  | 37U |         |
| F8942  | 800*960*2000 (mm)  | 42U |         |
| F8947  | 800*960*2200 (mm)  | 47U |         |
| F89B32 | 800*900*1800 (mm)  | 32U |         |
| F89B37 | 800*900*1800 (mm)  | 37U |         |
| F89B42 | 800*900*2000 (mm)  | 42U |         |
| F89B47 | 800*900*2200 (mm)  | 47U |         |
| F81032 | 800*1000*1800 (mm) | 32U |         |
| F81037 | 800*1000*1800 (mm) | 37U |         |
| F81042 | 800*1000*2000 (mm) | 42U |         |
| F81047 | 800*1000*2200 (mm) | 47U |         |



机




箱




专



家

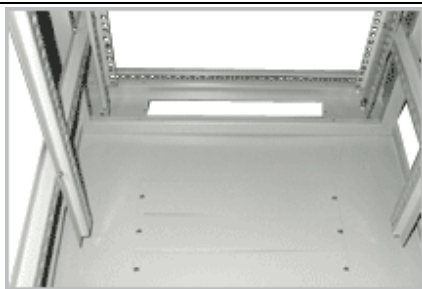

**底部进线孔**-进线孔采用封堵式设计，可自由选择进线孔的位置及大小。为设备进线预留较宽敞的进线空间。

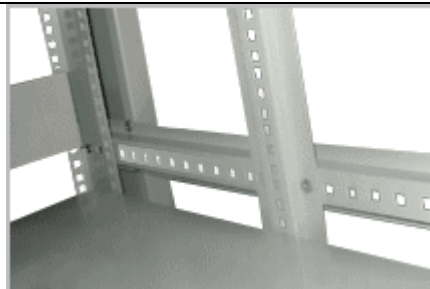

**中间连接梁**-中间连接梁采用 1.2mm 优质钢板加工，承重 50kg，增强托板的承重能力，可放置服务器、显示器等。





**高速风机**-四组外排高速风机安装在顶部风机盒内，低噪音，使机柜内空气流畅，保证机柜内设备的正常工作。



**承重转向轮**-选用高强度塑胶轮，承重 100kg，底部增强设计，保证转向

外形尺寸：

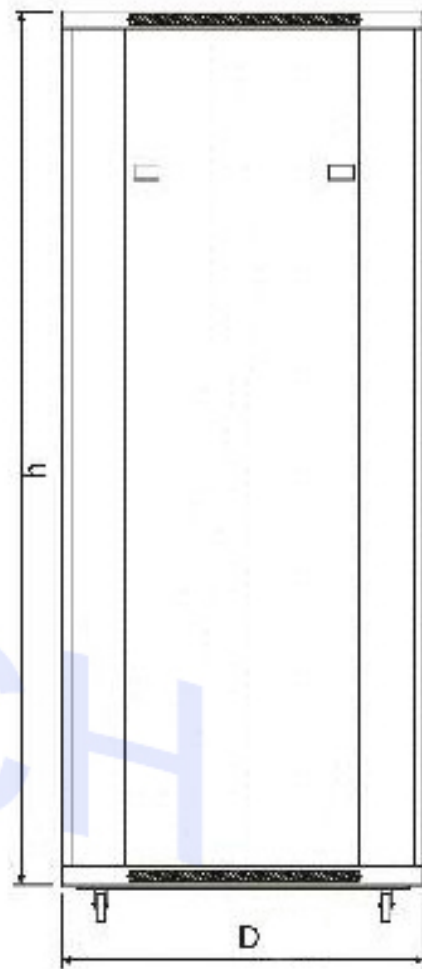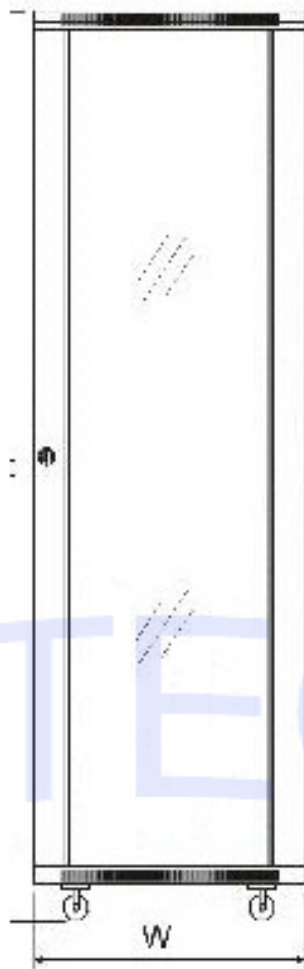

F 型 标准网络机柜

| 型号 | F8617  | F8622  | F8627  | F8632  | F8637  | F8642  |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| W  | 600mm  | 600mm  | 600mm  | 600mm  | 600mm  | 600mm  |
| D  | 600mm  | 600mm  | 600mm  | 600mm  | 600mm  | 600mm  |
| H  | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm |

F 型 加深网络机柜

| 型号 | F8832  | F8837  | F8842  | F8847  |
|----|--------|--------|--------|--------|
| W  | 600mm  | 600mm  | 600mm  | 600mm  |
| D  | 800mm  | 800mm  | 800mm  | 800mm  |
| H  | 1600mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm |